

NL Reclamezuilen: Pyloon systemen

Specificaties

Sign systeem:	Pyloon, informatiezuil, totems
Kenmerk:	Profielen voor miniframe tot XL formaat
Medium:	Reclameplaat, ACP plaat
Verlichting:	LED
Uitvoering:	Met en zonder versterkte binnenprofiel
Types:	80-ST, 80-V, 80/2V, 80/1V, 80-VFF, 50-R, 20-S, 20/2S, H, LLF
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute
Op aanvraag:	Voetplaat, gewalste panelen, gelaste binnenframe en als bouw pakket
Compleet op voorraad:	Nee, wel op maat te bestellen
Extra:	Horizontaal als verticaal te gebruiken

EN Advertising pillars: Pylon systems

Specifications


Sign system:	Pylon, information pillar, totems
Kenmerk:	Profiles for miniframe till XL format
Medium:	Advertisements & ACP sheets
Verlichting:	LED
Uitvoering:	Indoor & outdoor
Types:	80-ST, 80-V, 80/2V, 80/1V, 80-VFF, 50-R, 20-S, 20/2S, H, LLF
Profil:	6100 mm, mill, anodised or lacquered
Upon request	Footbase, rolled panels, welded inner frame and as a DIY kit
Standards:	No, but made to order service available
Extra:	Can be used horizontally as well as vertically

DE Werbepylone Spezifikationen


Sign System:	Pylon
Eigenschaften:	Profil und Zubehör für Pylone, Infosäulen oder Totem
Medium:	Aluminiumplatten, Acrylplatten oder Aluminium-Verbundplatten (ACP)
Beleuchtung:	LED
Anwendung:	Mit oder ohne Innenkonstruktion
Typ:	80-ST, 80-V, 80/2V, 80/1V, 80-VFF, 50-R, 20-S, 20/2S, H, LLF
Auf Anfrage:	Fußplatten, gewalzte Pylon-Tafeln, geschweißte Innenrahmen und als Bausatz lieferbar
Profil:	6100 mm EN AW 6060 T6, erhältlich in roh
Anmerkung:	Kann sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden



Verstevigingsprofiel

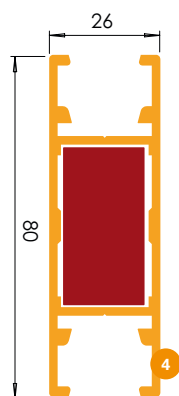

Pylon 80-ST

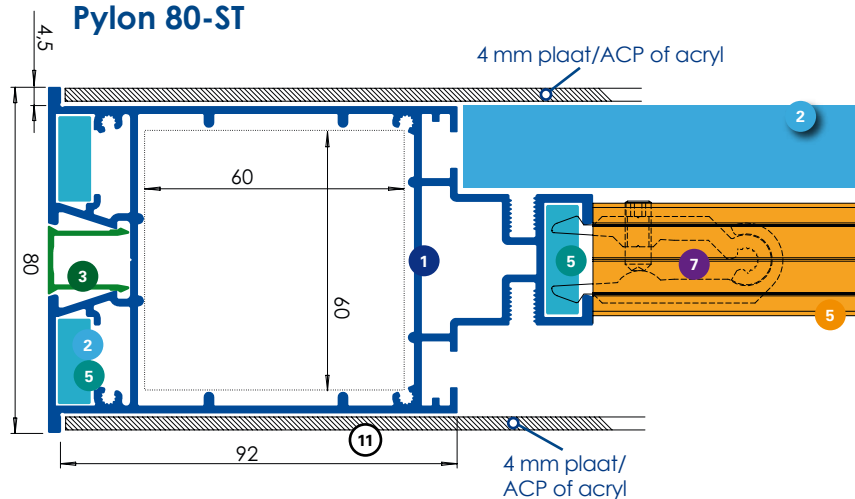

1 133600 (*133602)

Pylon 80-ST brute
Pylon 80-ST mill
Pylon 80-ST roh

2 133614 (*133607)

Verstevigingskoker 40x20x3.0 brute
Rectangular reinforcement tube 40x20x3.0 mill
Versteifungsrohr 40x20x3.0 roh

3 133606 (*133607)

Pylon 80-ST kliklijst brute
Pylon 80-ST click-filling profile mill
Pylon 80-ST Klemmleiste roh

4 133612 (*133613)

Verstevigingsprofiel brute
Reinforcement profile mill
Verstärkungsprofil roh

5 133604

Hoekverbinder set Pylon 80-ST
Cornerconnector set Pylon 80-ST
Eckverbinder Satz Pylon 80-ST

6 139738

Boormal T-verbinder 139758
Drilling template T-connector 139758
Bohrschablone T-Verbinder 139758

7 139758

T-verbinder 40 vom-1 (133613)
T-connector 40 anod (133613)
T-Verbinder 40 elox (133613)

8 133603

Pylon 80-ST Staalverzinkte voet
Pylon 80-ST Foot galvanized steel
Pylon 80-ST Fuß verzinkter Stahl

9 133608 (*133609)

Afdekkaprofiel Pylon 80-ST brute 80x3
Coverprofile Pylon 80-ST mill 80x3
Abdeckprofil Pylon 80-ST roh 80x3

10 133610

Bevestigingsset afdekkap Pylon 80-ST (8S)
Mountingset cover Pylon 80-ST (8 Screws)
Befestigungsset Abdeckung Pylon 80-ST (8 S)


11 4 mm ACP/Acrylaat

zie pagina 166
4 mm ACP/Acrylate
check page 166
4 mm Aluminium-Verbundplatten / Acrylplatten
Siehe Seite 166

*Geanodiseerd

*Anodised

*Eloxiert

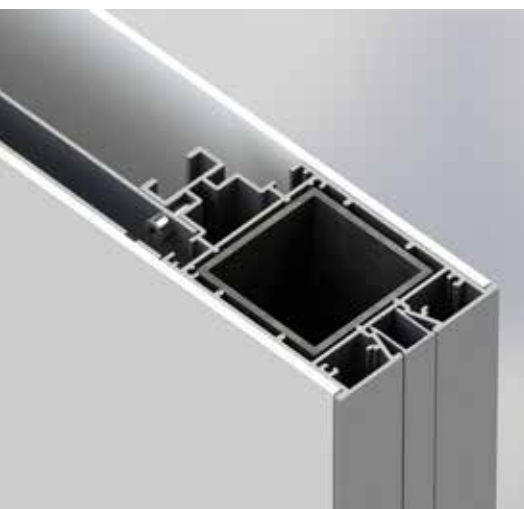

XL Pylon



80-V

- Vierkant binnen koker
- Eén geheel profiel
- Geïntegreerde klemdetail
- Max. plaatdikte 5 mm

- Square inner tube
- One complete profile
- Integrated clamping system
- Max. panel thickness 5 mm

- Eckiges Innenrohr
- Ein Komplettes Profil
- Integrierte Klemmdetails
- Max. Blechdicke 5 mm



80/2V

- Vierkant binnen koker
- Gebruik van klemlijst en afdichtrubber t.b.v. plaatwissel
- Zijdetallering voor contourverlichting
- Max. plaatdikte 5 mm

- Square inner tube
- Use of retainer and sealrubber for sheet change
- Side details for illumination
- Max. panel thickness 5 mm

- Eckiges Innenrohr
- Nutzung der Klemmleiste und Gummi-Dichtung für das wechseln der Platte
- Seitendetails zur Beleuchtung
- Max. Blechdicke 5 mm



80-VFF

- Vierkant binnen koker
- FastFix detail t.b.v. verstevigingsprofiel
- Vernieuwde geïntegreerde klemdetail
- Max. plaatdikte 6 mm

- Square inner tube
- FastFix detail for reinforcement profile
- Renewed integrated clamping detail
- Max. panel thickness 6 mm

- Eckiges Innenrohr
- FastFix detail für Verstärkungsprofil
- Erneute integrierte Klemmdetails
- Max. Blechdicke 6 mm




80/1V

- Verschillende formaten binnen koker mogelijk
- Gebruik van klemlijst en afdichtrubber t.b.v. plaatwissel
- Zijdetallering voor verlichting
- Max. plaatdikte 5 mm

- Different size inner tube possible
- Use of retainer and sealrubber for sheet change
- Side details for illumination
- Max. panel thickness 5 mm


- Verschiedenen maßen Innenrohr Möglich
- Nutzung der Klemmleiste und Gummi-Dichtung für das wechseln der Platte
- Seitendetails zur Beleuchtung
- Max. Blechdicke 5 mm

80-V

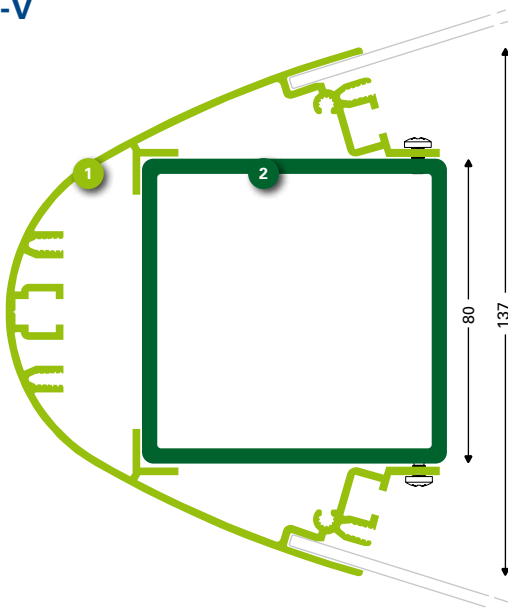


- 133110 (133112*)**
Pylon Profiel 80-V brute
Pylon Profile 80-V mill
Pylon Profil 80-V roh

- 107232, 6 mtr**
Rechthoekige buis 80x80x4.0 brute
Rectangular tube 80x80x4.0 mill
Rechteckrohr 80x80x4.0 roh

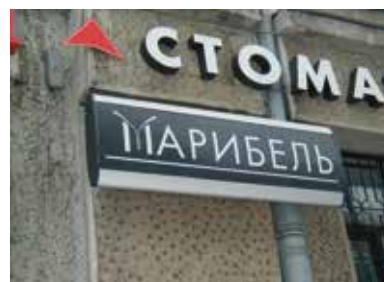


80-VFF

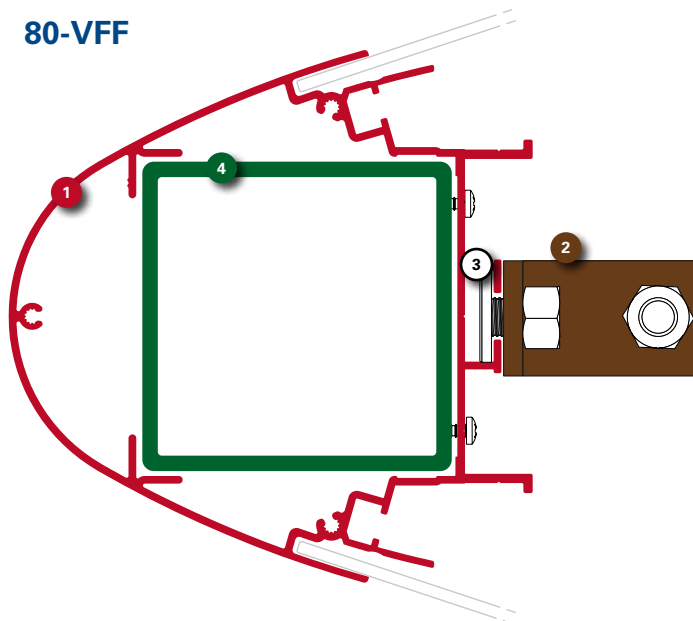

- 1 **133123 (133124*)**
Pylon Profiel 80-VFF brute
Pylon Profile 80-VFF mill
Pylon Profil 80-VFF roh
- 2 **133103**
Pylon T-stuk [130805]
Pylon T-piece [130805]
Pylon T-stück [130805]
- 3 **130378**
Hamerkopbout M10x20 T-NX RVS
Hammerheadscrew M10x20 T-NX stainless steel
Hammerkopfbol M10x20 T-NX INOX
- 4 **107232, 6 mtr**
Rechthoekige buis 80x80x4.0 brute
Rectangular tube 80x80x4.0 mill
Rechteckrohr 80x80x4.0 roh




80/1V

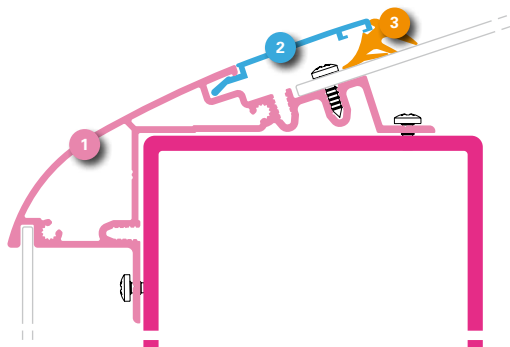

- 1 **133138 (133139*)**
Pylon 80/1V brute
Pylon 80/1V mill
Pylon 80/1V roh
- 2 **133130 (133132*)**
Pylon Klemlijst 80/2V brute
Pylon Retainer 80/2V mill
Pylon Klemmleiste 80/2V roh
- 3 **133129**
Afdichtings rubber rubber L [2 mm]
Seal rubber L [2 mm]
Gummi-Dichtung L [2 mm]
- 133128**
Afdichtings rubber S [4 mm]
Seal rubber S [4 mm]
Gummi-Dichtung S [4 mm]



80/2V

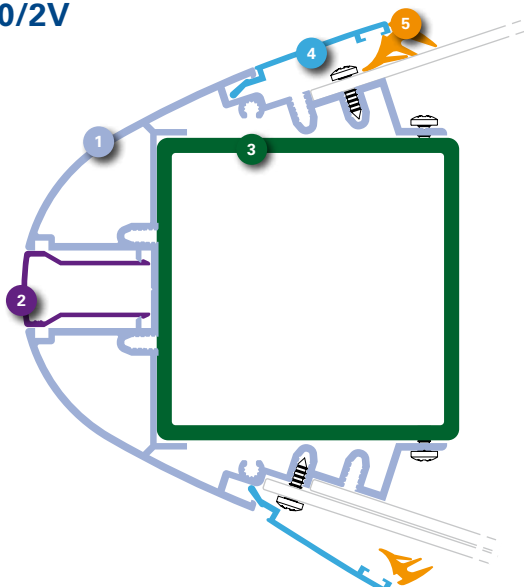


- 1 **133125 (133127*)**
Pylon Profiel 80/2V brute
Pylon Profile 80/2V mill
Pylon Profil 80/2V roh
- 2 **133030 (133032*)**
Klikprofiel brute
Click profile mill
Schnappleiste roh
- 3 **107232, 6 mtr**
Rechthoekige buis 80x80x4.0 brute
Rectangular tube 80x80x4.0 mill
Rechteckrohr 80x80x4.0 roh
- 4 **133130 (133132*)**
Pylon Klemlijst 80/2V brute
Pylon Retainer 80/2V mill
Pylon Klemmleiste 80/2V roh
- 5 **133128, 150 mtr**
Afdichtingsrubber rubber S [4mm]
Seal rubber S [4mm]
Gummi-Dichtung S [4mm]
- 133129, 100 mtr**
Afdichtingsrubber rubber L [2mm]
Seal rubber L [2mm]
Gummi-Dichtung L [2mm]




* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil




80/1V

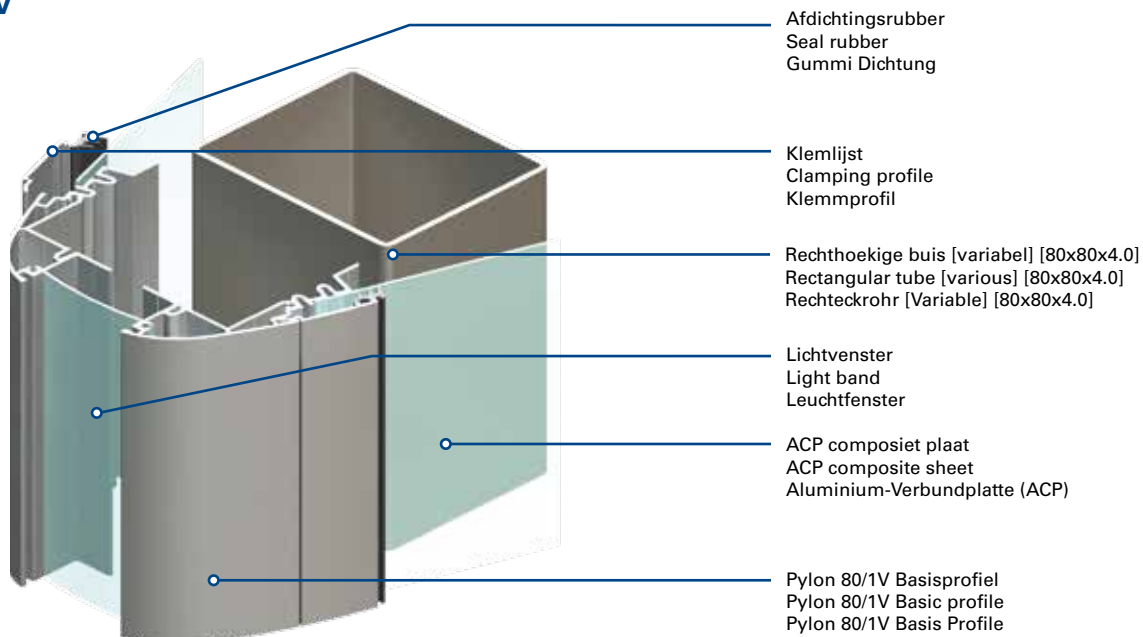

80/2V

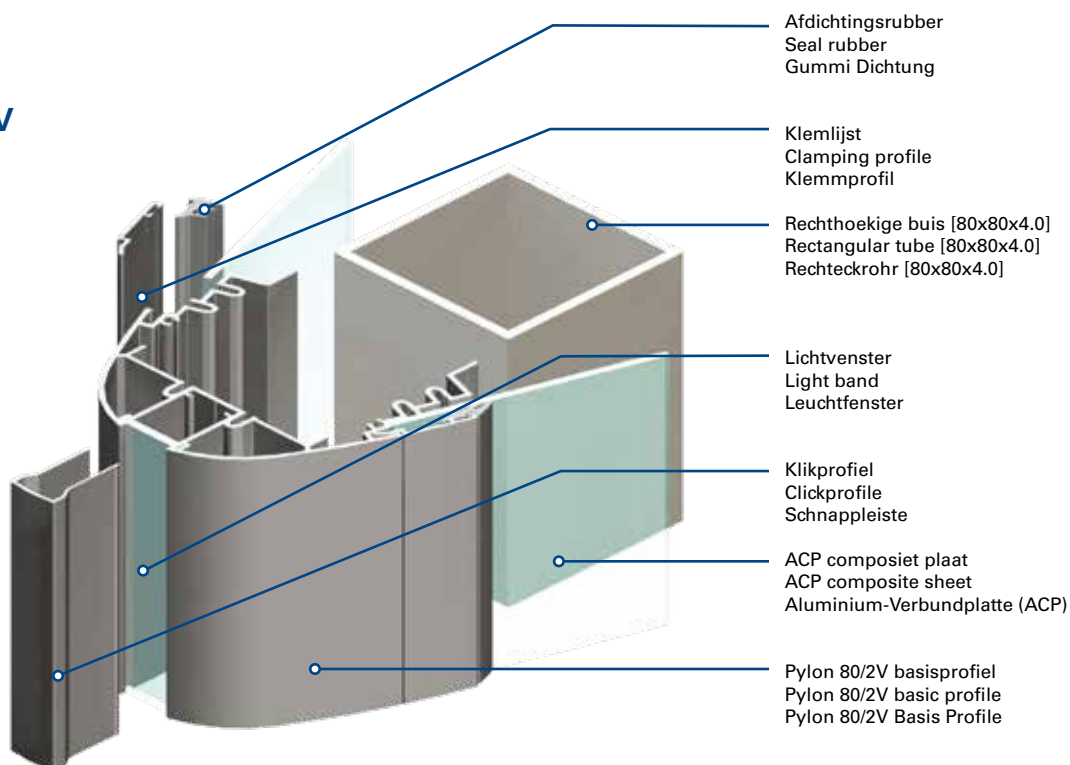

50-R Pylon voorbeelden/ examples/ Beispiele

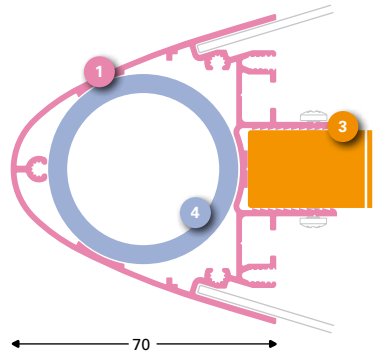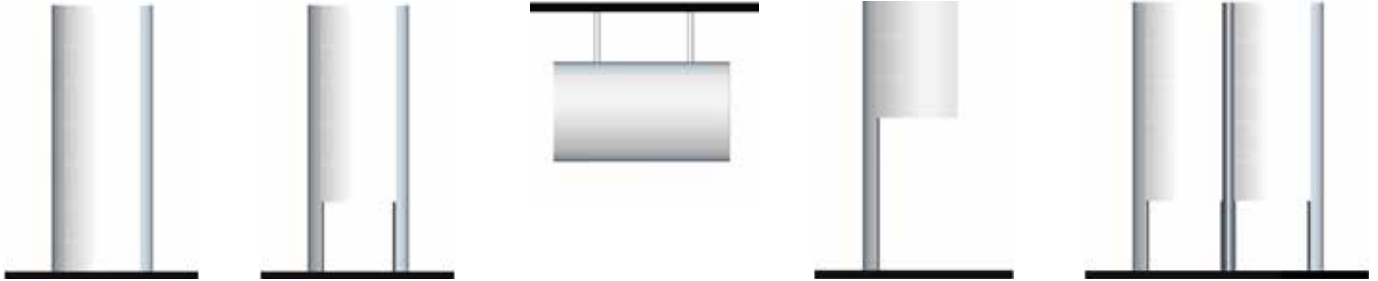

1 133115 (133117*)
Pylon Profiel 50-R brute
Pylon Profile 50-R mill
Pylon Profil 50-R roh



2 133120 (133122*)
Pylon Afdekprofiel 50-R brute
Pylon Cover profile 50-R mill
Pylon Abdeckprofil 50-R roh

3 107050
Rechthoekige buis 30x20x2.0 brute
Rectangular tube 30x20x2.0 mill
Rechteckrohr 30x20x2.0 roh

107090
Rechthoekige buis 40x20x2.0 brute
Rectangular tube 40x20x2.0 mill
Rechteckrohr 40x20x2.0 roh

4 106110
Ronde buis 50x40 brute
Round tube 50x40 mill
Rundröhre 50x40 roh

5 Pylon 50-R in combinatie met ACP (composiet plaat 4,0 mm)
Pylon 50-R in combination with ACP (composit sheet 4,0 mm)
Pylon 50-R kombiniert mit (ACP Verbundplatte 4,0 mm)

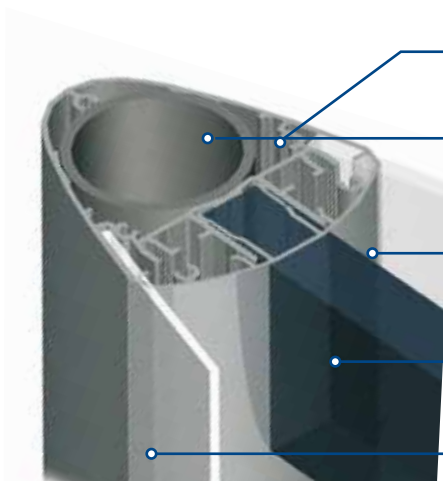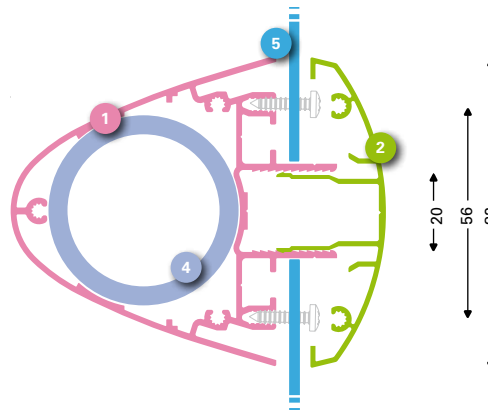

Pylon 50-R profiel
Pylon 50-R profile
Pylon 50-R Profil

Ronde buis 50x40
Round tube 50x40
Rundröhre 50x40


Afdekprofiel 50-R
Cover profile 50-R
Abdeckprofil 50-R

Bord
Panel
Schild

ACP composiet plaat 3 mm
ACP composite sheet 3 mm
Aluminium-Verbundplatte (ACP) 3 mm

* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Mini Pylon - 20S



1 133113 (133114*)
Pylon Profil 20-S brute
Pylon Profile 20-S mill
Pylon Profil 20-S roh

2 107030
Rechthoekige buis 20x20x2.0 brute
Rectangular tube 20x20x2.0 mill
Rechteckrohr 20x20x2.0 roh



107050
Rechthoekige buis 30x20x2.0 brute
Rectangular tube 30x20x2.0 mill
Rechteckrohr 30x20x2.0 roh



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil




H-verbinder/ H-connector/ H-Verbinder

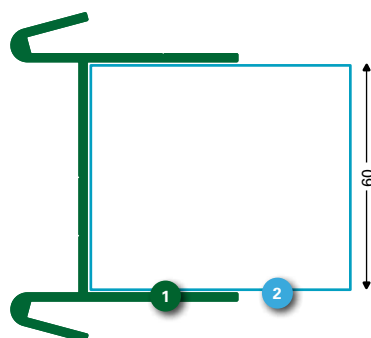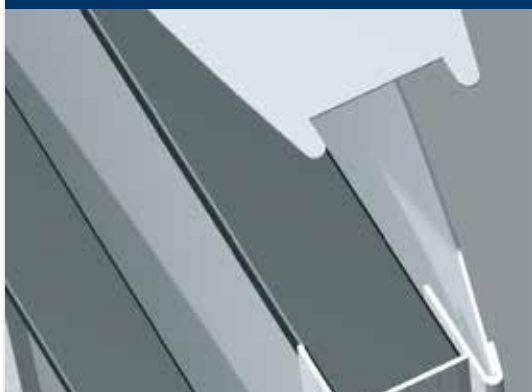**1 133105 (133107*)**

Pylon H brute
Pylon H mill
Pylon H roh

2 107205


Rechthoekige buis 60x60x4.0 brute
Rectangular tube 60x60x4.0 mill
Rechteckrohr 60x60x4.0 roh

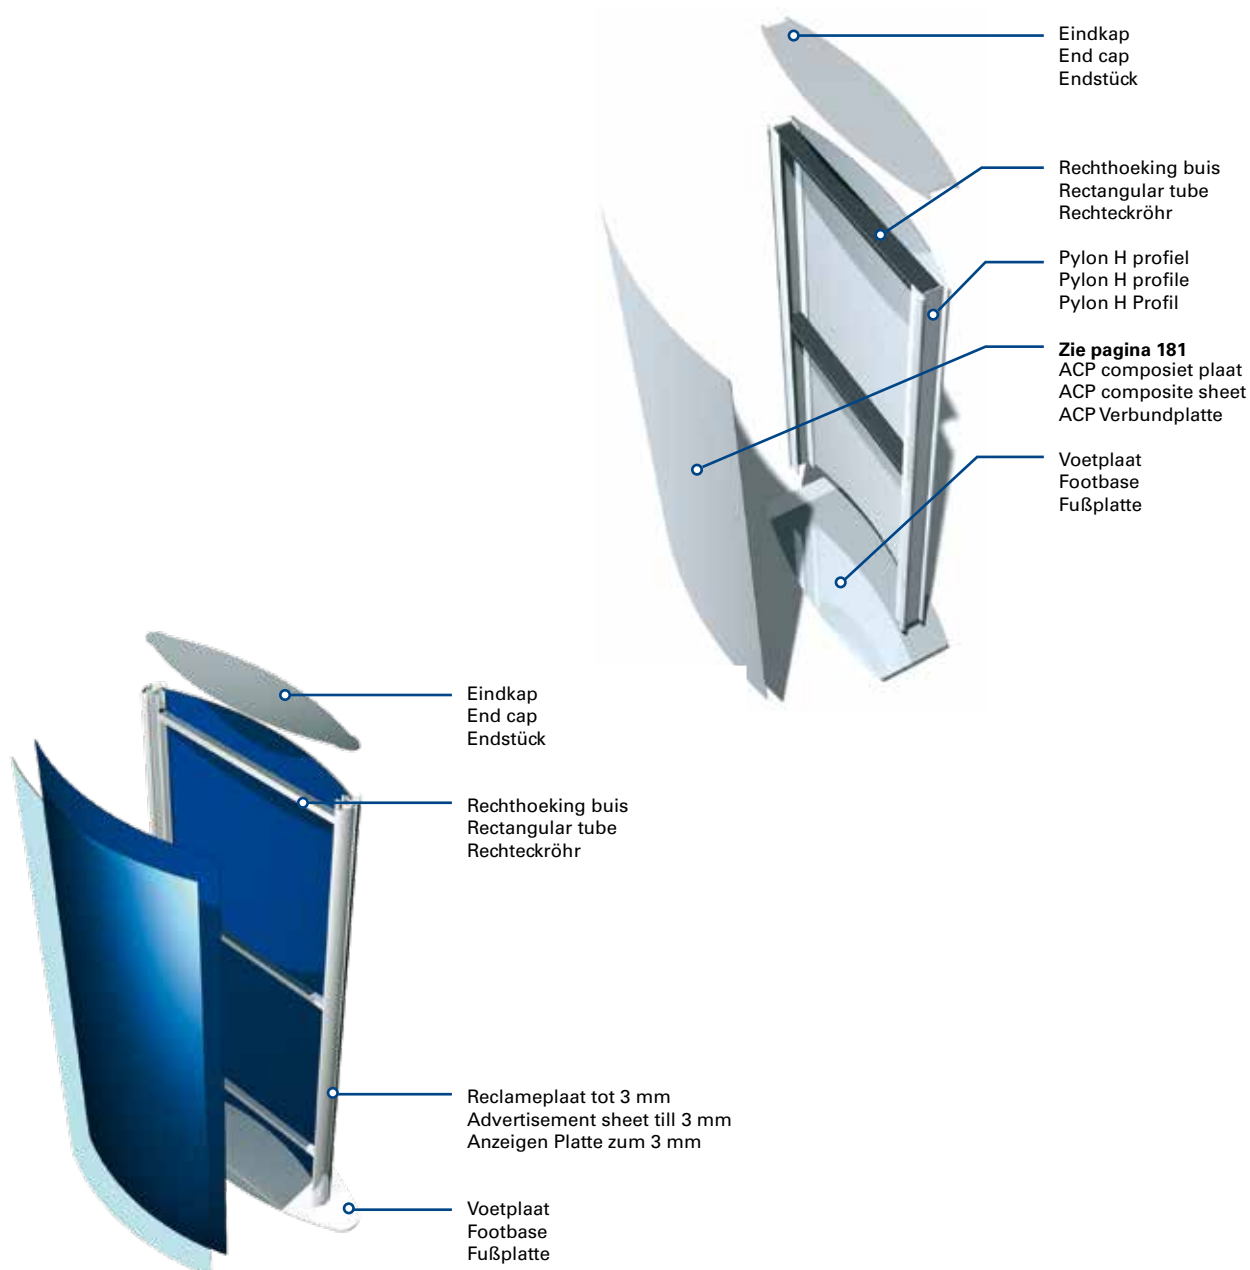


* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Pylon LLF

133150, 6,1 mtr
Pylon/Lamel 120 brute
Pylon/Aerofoil 120 mill
Pylon/Lamelle 120 roh



133140, 6,1 mtr
Pylon/Lamel 200 brute
Pylon/Aerofoil 200 mill
Pylon/Lamelle 200 roh




133141, 4 mtr
Pylon/Lamel 200 brute
Pylon/Aerofoil 200 mill
Pylon/Lamelle 200 roh

133145
Pylon/Lamel afdekkap 200 brute (E+2S)
Pylon/Blade cover 200 mill (E+2S)
Pylon/Lamelle Abdeck 200 roh (E+2S)

107120
Rechthoekige buis 40x40x4.0 brute
Rectangular tube 40x40x4.0 mill
Rechteckrohr 40x40x4.0 roh


133160, 6,1 mtr
Pylon/Lamel 300 brute
Pylon/Blade 300 mill
Pylon/Lamelle 300 roh



133167
Pylon/Lamel afdekkap 300 brute (E+2S)
Pylon/Blade cover 300 mill (E+2S)
Pylon/Lamelle Abdeck 300 roh (E+2S)

107172
Rechthoekige buis 50x50x4.0 brute
Rectangular tube 50x50x4.0 mill
Rechteckrohr 50x50x4.0 roh


133180, 4 mtr
Pylon/Lamel 400 4000 brute
Pylon/Blade 400 4000 mill
Pylon/Lamelle 400 4000 roh



133185
Pylon/Lamel afdekkap 400 brute (E+2S)
Pylon/Blade cover 400 mill (E+2S)
Pylon/Lamelle Abdeck 400 roh (E+2S)

107172
Rechthoekige buis 50x50x4.0 brute
Rectangular tube 50x50x4.0 mill
Rechteckrohr 50x50x4.0 roh


133200, 4 mtr
Pylon/Lamel 500 4000 brute
Pylon/Blade 500 4000 mill
Pylon/Lamelle 500 4000 roh

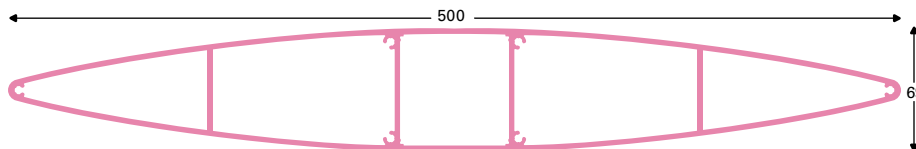

133205
Pylon/Lamel afdekkap 500 brute
Pylon/Blade cover 500 mill
Pylon/Lamelle Abdeck 500 roh

107205
Rechthoekige buis 60x60x4.0 brute
Rectangular tube 60x60x4.0 mill
Rechteckrohr 60x60x4.0 roh



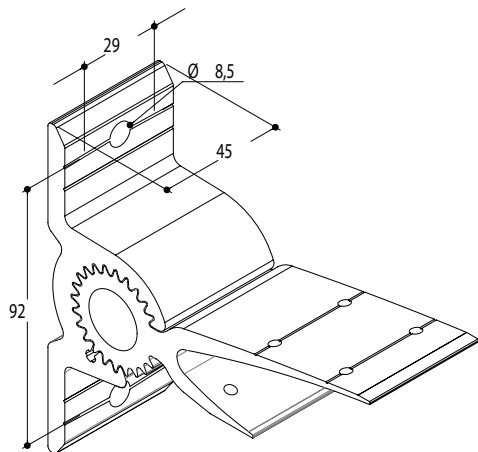

Art.	Afmeting
133146	Verstelbare lamelhaak 45 mm (200) brute
133147	Verstelbare lamelhaak 45 mm (200) vom-1
133168	Verstelbare lamelhaak 45 mm (300) brute
133169	Verstelbare lamelhaak 45 mm (300) vom-1

Art.	Dimension
133146	Adjustable mounting hook 45 mm (200) mill
133147	Adjustable mounting hook 45 mm (200) anod
133168	Adjustable mounting hook 45 mm (300) mill
133169	Adjustable mounting hook 45 mm (300) anod

Art.	Größe
133146	Verstellbare Lamellenhaken 45 mm (200) roh
133147	Verstellbare Lamellenhaken 45 mm (200) elox
133168	Verstellbare Lamellenhaken 45 mm (300) roh
133169	Verstellbare Lamellenhaken 45 mm (300) elox

